

SCAFFALI FISSI A FIANCATA PIENA MOD."LECTURA"



Fiancate laterali a parete piena su ambo i lati ricavate da lamiera **spessore 10/10** pressopiegate e rigidamente collegate al telaio di base e al cappello; sono provviste su ogni lato di due file di fori per l'inserimento delle mensoline di sostegno delle tavolette.

I telai di base realizzati anch'essi in spessore 10/10 consentono una uniforme ripartizione del carico su tutta la superficie di appoggio della scaffalatura e formano uno zoccolo frontale h. 70 mm.

Sono fissati alle fiancate attraverso asole di regolazione.

Cappelli superiori sono ricavati da lamiera bianca, lucida, decapata, dello **spessore di 10/10** con triplice ripiegatura anteriore e posteriore, formato da un bordo di mm. 30 di altezza; mentre i lati corti sono provvisti di asole per il fissaggio alle fiancate.

Ripiani ricavati da lamiera bianca, lucida, decapata dello **spessore 10/10** con triplice ripiegatura anteriore e posteriore, formati da un bordo di mm. 30 di altezza; anche i lati corti del piano presentano una triplice ripiegatura formante bordo rigido laterale.

I ripiani sono realizzati in un unico pezzo, ed hanno la possibilità di essere sistemati sfalsati ed indipendenti su ogni singolo fronte.

Portata ripiani: 120 kg./Mtl.

Spostabilità ripiani: mm. 25.

Larghezza scaffali: mm.800-900-1.000-1.100-1.200

Profondità scaffali: mm.300-350-400-500.

ACCESSORI A RICHIESTA:

Segnalatore magnetico per ripiano
Segnalatore a bandiera per ogni fila di ripiani
Separatore mobile per ripiano (v.foto)
Ripiano estraibile

VERNICIATURA:

La verniciatura delle scaffalature viene effettuata secondo il ciclo sotto elencato:

- Tunnel di sgrassaggio.
- Fosfatazione.
- Essiccazione.
- Applicazione di polveri atossiche e autoestinguenti in epossipoliestere.
- Polimerizzazione in forno a 200°.

La verniciatura risponde alle seguenti caratteristiche:

- Resistenza all'invecchiamento artificiale : 500 h.
- Resistenza alla nebbia salina : 500 h.
- Resistenza all'umidità relativa : 1.000 h.
- Durezza matita : Grado F.
- Prova di piega : 3.0 T.

Tinte disponibili: gamma colori RAL a scelta della D.L.



LE SCAFFALATURE IN OGGETTO SONO RISPONDENTI AL D.L. 81/08.


SEPARATORI LATERALI PER RIPIANO

Sono realizzati in lamiera lucida 15/10 e lavorati su centro di punzonatura CNC
Vengono posizionati sui ripiani in modo da consentire una suddivisione degli spazi sugli stessi.



ETICHETTE PER RIPIANO

Sono realizzate in plexiglass e fornite di cartellino interno personalizzabile
Vengono posizionate sui ripiani in modo da consentire una visione chiara da ogni lato.

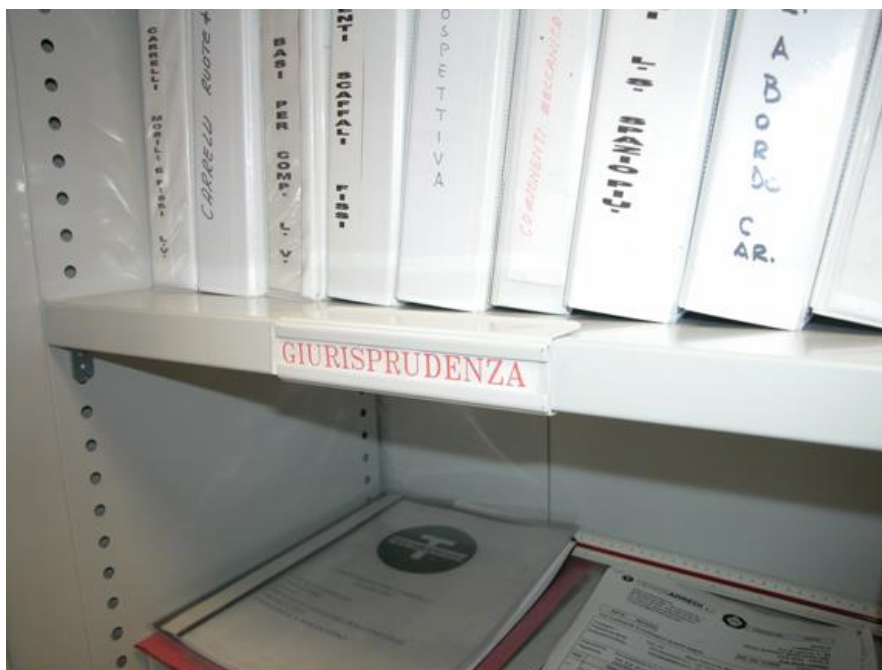

RIPIANO ESTRAIBILE

Viene realizzato con lamiera d'acciaio di prima scelta spess. 10/10 ed è scorrevole su guide telescopiche fissate ai lati.

Viene installato in genere in numero di uno per corridoio in modo da poter consultare le pratiche prelevate all'interno del corridoio stesso, senza dover utilizzare un piano di appoggio all'esterno dell'impianto.





VERSIONE PORTARIVISTE



VERSIONE SU SOPPALCO

