MIDRANGER CON ANTENNA

Il Midranger con antenna è una soluzione multipla per la lettura di articoli di libreria attivati RFID a 13,56 MHz. Il prodotto permette un campo di rilevazione schermato a corto raggio e può essere utilizzato come soluzione desktop o può essere montato sotto a scrivania/tavolo (non metallici).

Tabella contenuti 1

Descrizione 2

Caratteristiche 3

Uso PC esistente 4

I tuoi vantaggi 4

Specifiche 4

Compatibilità 5

Dimensioni 6

DESCRIZIONE

Il Midranger con antenna è una soluzione multipla per la lettura di articoli di libreria attivati RFID a 13,56 MHz. Il prodotto permette un campo di rilevazione schermato a corto raggio e può essere utilizzato come soluzione desktop o può essere montato sotto a scrivania/tavolo (non metallici).

Il lettore e l'antenna sono entrambe basate su 50 Ω standard, che consente le comunicazioni standardizzate. Ciò inoltre significa che la lunghezza del cavo tra l'antenna e il lettore può essere modificata.

CARATTERISTICHE

I tuoi vantaggi

- ***Facile da installare***
- ***Connessione Rete o USB***
- ***Supervisione in remoto***
- ***Attivazione/disattivazione EAS***
- ***Opera anche con AFI standard***
- ***Multi-etichetta ID (protocollo supporti anti-collisione)***

SPECIFICHE

Specifiche fisiche

Codici articoli: 9217967 Set MidRanger + Antenna 9564675 (MidRanger) and 9564918 (Antenna)

Dimensioni (mm): MidRanger: Antenna:

Ca. 140 x 105 x 29 (l x w x h) Ca. 348 x 285 x 20 (l x w x h)

Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio zincato (verniciato a polvere) e HIPS

Peso: Antenna ca. 4kg Reader ca. 0,6 kg

Funzione: Prestito / Restituzione/ staff-station

Colori: Nero (RAL 9005) e and Acciaio inossidabile spazzolato

Montaggio: Posizionato sul banco, o montato sotto il tavolo

Lunghezza cavo: 2m

Specifiche RFID

Technology: RFID

Frequenza: 13.56 Mhz.

Potenza massima: 1W

Standard: ISO 15693 / ISO 18000-3.1

Fuzione-EAS: Si, in base all'EAS-bits e/o AFI

Connessione / Specifiche di comunicazione

Porte di comunicazione: USB /UTP

Lunghezza massima cavo: USB: 5m /UTP: 90m

Indirizzo IP: Static / DHCP

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione: AC:100V-230V, 50/60 Hz.

Tensione di funzionamento: DC:12V

Consumo di energia: Max.5 Watt

Lunghezza cavo di potenza: 1,5m

Specifiche ambientali: +0 /+40°C

Temperatura di magazzinaggio: -10 /+55°C

Non montare sotto: scrivania/tavolo in metallo

Certificato:

Garanzia: 12 mesi

Compatibilità

Questo prodotto può essere collegato ai seguenti hardware/software

Hardware:

Embedded PC (9941185 o 9967206)

Software:

- *BiblioCheck Lite*
- *BiblioCheck4 Conversion*
- *BiblioCheck4 Selfservice*
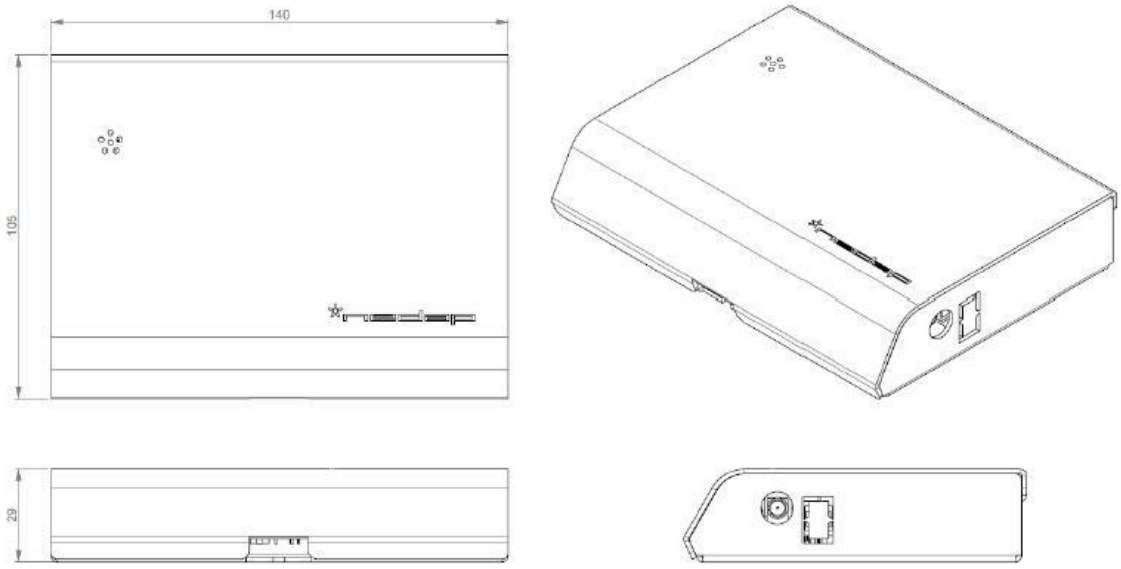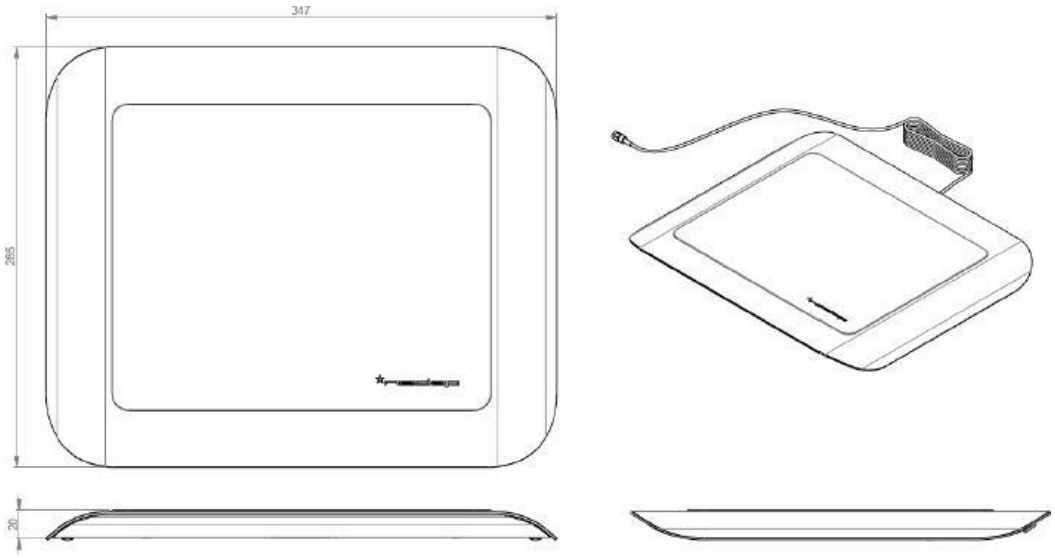
DIMENSIONI