ekz RFID

Selfcheck Compact

I dispositivi di autoprestito sono il **biglietto da visita** della biblioteca: quindi sia il design che la funzionalità devono essere perfetti.

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI

Da banco
su bancone o scrivania

Su mobile
diventa un totem



22"	13,56 MHz	SIP2	ISO 28560
PC ALL-IN-ONE TOUCH	FREQUENZA RFID	PROTOCOLLO BIBLIOTECARIO	DATA MODEL

Il prodotto

Il Selfcheck Compact EKZ offre molte possibilità sia nel design che nella funzionalità. L'elegante e funzionale alloggiamento nero è standard. Il design è contemporaneo e si adatta a qualsiasi biblioteca.

Il Selfcheck Compact EKZ è dotato di software **itrack Self-Service Suite**. Il design elegante, che combina l'uso funzionale del colore con i pulsanti a schermo intero, ha creato un'interfaccia utente molto intuitiva.

Funzionalità

Il Selfcheck Compact EKZ con itrack Self-Service Suite funziona tramite **interfaccia touch**, multilingue se necessaria.

Area promozione separata, programmabile per biblioteca: per annunci (conferenze, notizie, eventi, orari di apertura, ecc.). Il sistema comunica tutte le transazioni con il software statistico itrack.

Gestisce libri, libri con allegati, CD, DVD, Blu-ray e riviste, controllando che tutte le parti di un materiale siano presenti. È possibile l'elaborazione sia uno per uno sia in pila.

Composizione


- Alloggiamento contemporaneo e funzionale
- Antenna RFID
- Lettore RFID
- PC all-in-one con touch screen da 22″
- Stampante per ricevute
- Lettore card utente

Opzioni

Molte configurazioni possibili per adattarsi esattamente all'uso previsto:

- Lettore di smartcard ID
- Scanner di codici a barre
- Lettore Mifare
- Terminale di pagamento
- Mobile di supporto dedicato

Tirrenia s.r.l. a S.U.
Via Jacopo Ruffini, 2 · 16128 Genova (GE) · Tel. 010.561456
www.tirreniasrl.com
info@tirreniasrl.com

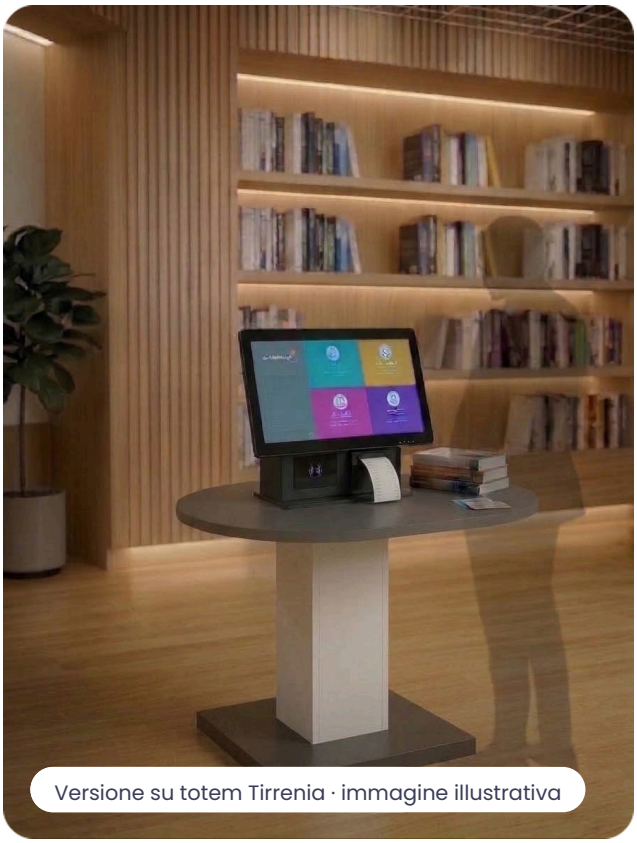

Versione su totem Tirrenia · immagine illustrativa

Specifiche RFID


Frequenza	13,56 MHz
Standard	ISO 15693 / ISO 18000-3.1
Sicurezza	EAS bits (NXP-IC) e/o AFI
Tag supportati	SLI-S, SLI-L, SLI-X, SLI-X-S, SLI-X-L, SLI-X2
Sistema bibliotecario	Protocollo SIP2
Quality standards	SIP2, ISO 15693, ISO 28560, NCIP, Danish, Dutch Data Model

Specifiche elettriche

Alimentazione	100–240 V CA, 50/60 Hz
Funzionamento	24 V CC
Temperatura in uso	0 / +40 °C
Temperatura uso esterno	−10 / +55 °C

Misure

Quote in mm

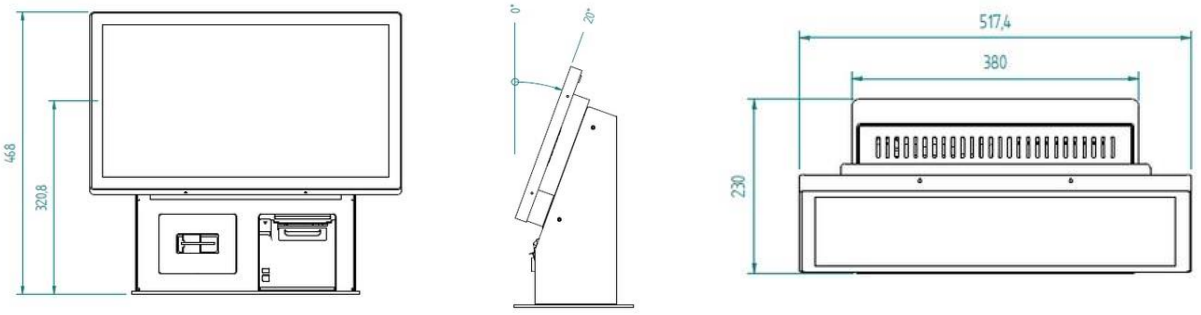

Vista frontale | Vista laterale · schermo 0°–20° | Vista dall'alto