


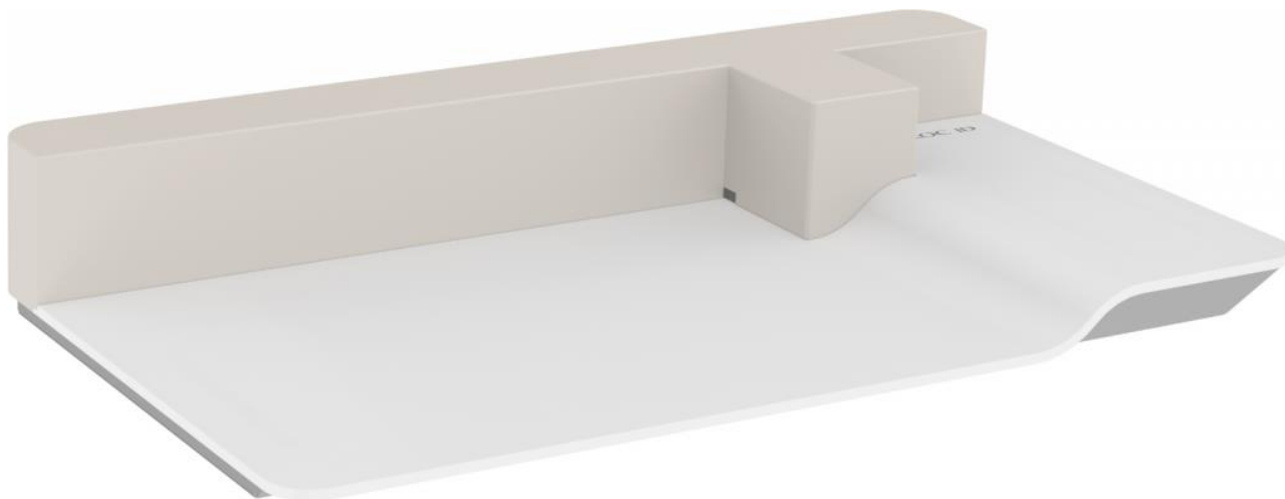

SAPPHIRE™ STAFF STATION
SISTEMA DI CIRCOLAZIONE

Il modo migliore per gestire i tuoi preziosi materiali di biblioteca

La serie Sapphire™ Staff Station è progettata per convertire, programmare e identificare le etichette delle biblioteche in libri, riviste, ecc.

Perfetta integrazione delle tecnologie

Le staff station Sapphire™ sono disponibili in 3 versioni:

- Elettromagnetica (EM): una soluzione rapida ed efficiente per la (dis)attivazione dei tag di coda EM, comunemente in uso nelle biblioteche
- RFID (HF): una soluzione rapida ed efficiente per leggere/scrivere tag RFID HF e per impostare bit AFI o EAS. Il software di conversione è opzionale.
- Hybrid EM & RFID: una combinazione di tecnologia EM e RFID. Il software di conversione è opzionale.

Tutte le versioni possono funzionare in modalità stand-alone o host.

Design e funzionalità

Il design ergonomico, l'uso di materiali sostenibili e il pannello touch capacitivo garantiscono un uso perfetto dell'unità della staff station Sapphire™. Utilizzando LIS™ (LED Information Service) l'unità fornisce all'utente informazioni dettagliate sullo stato del processo lavorativo.

Il workpad distingue 3 modalità di colore:

- BLU: in funzione
- VERDE: accesso garantito, procedere
- ROSSO: non può procedere

Opzione

Le staff station Sapphire sono fornite nel colore standard beige/grigio. Altri colori sono disponibili su richiesta.



Color options:



Specifiche tecniche:

Dimensioni

- Altezza : 123 mm
- Larghezza: 538 mm
- Profondità: 368 mm

Materiale: acciaio inossidabile, composito ad alto impatto

Peso: 12 kg

Funzioni:

Versione EM: Attivazione/disattivazione EM: Check-in/check-out

Versione RFID (HF): RFID set/reset bit EAS o AFI, check-in/check-out

Versione ibrida (EM/HF): attivazione/disattivazione EM, set/reset RFID EAS di AFI bit, Check-in/check-out

Compatibilità:

Stand alone/modalità host

Interfaccia USB per la comunicazione con il software di circolazione della libreria (LMS)

Materiali per il check-in/check-out: libri/riviste/media

Certificazioni: CE/EMC

Protezione dell'articolo: tecnologia EM (tag EM)

Identificazione articolo: lettore RFID (tag HF)

Unità: 12 V CC 2 A

Alimentatore: 100 – 240V, 0,55-0,3 A 60 / 50 Hz

Dati ambientali: Temperatura: + 10°C < > 45°C